

پلاس

نیک



لوله و اتصالات پلیمری صنعت ساختمان



محصولی جدید از گروه نیک بسپار

Flame Retardant

Silent

w w w . n i k b a s p a r . c o m

محصولی جدید از گروه نیک بسپار

گروه نیک بسپار با سالها تجربه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلیمری و درک عمیق از نیازمندیهای صنعت ساختمان، اقدام به ارائه محصول جدید خود با نام نیک پلاس NIK PLUS نموده است.

استفاده از ماشین آلات پیشرفته آلمانی، بهترین مواد اولیه و همکاری با معتبرترین صاحبان صنایع اروپایی و همچنین برخورداری از دانش بالای فنی در تولید و ارائه خدمات، گروه نیک بسپار را در زمره یکی از معتبرترین تولیدکنندگان سیستم فاضلابی پوش فیت ساختمان قرار داده است.

رسالت مجموعه تعهد به کیفیت در انطباق با استاندارد های ملی و بین المللی است.


مزایای پوش فیت نیک پلاس

- ۱- کارکرد منحصر به فرد و عمر مفید طولانی به دلیل بهره گیری از کامپاند اختصاصی Nikofil با فرمولاسیون اختصاصی.
- ۲- کاهش صدای عبور جریان پساب به فضای مسکونی با بکارگیری نانوتکنولوژی در مواد اولیه جاذب صوت در لایه درونی.
- ۳- پیشگیری از انتقال حریق منطبق با استاندارد DIN 4102-B1 (Flame Retardant).
- ۴- مقاومت بسیار بالا در برابر ترکیبات فاضلاب خانگی و صنعتی.
- ۵- مقاومت حلقوی و مکانیکی بالا به ویژه در برابر دوپهنی و ضربات مکانیکی.
- ۶- آب بندی پایدار پس از نصب.
- ۷- بهره مندی از حلقه های آب بندی آلمانی (ساخت شرکت M.O.L) منطبق با استاندارد DIN 4060.
- ۸- بسته بندی مناسب لوله و اتصالات به منظور سهولت در انبارش حتی در زیر نور آفتاب.
- ۹- استفاده از خدمات فنی و مشاوره رایگان.

تعهد به کیفیت

گروه نیک بسپار تولیدکننده تخصصی لوله و اتصالات پلیمری با پیروی از مشی کیفیت ISO 9001 و ISO 14001 محصول جدید نیک پلاس خود را منطبق با استاندارد های ذیل تولید و ارائه می نماید:

INSO 13822-1 ، EN 1451-1 ، DIN 4102-B1 ، DIN 4060 ، DIN 1986 ، DIN-EN 12056 ، DIN 4109 ، DIN 8077 ، DIN 8078

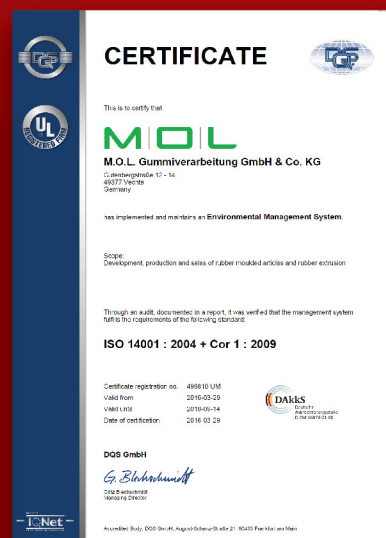

مشخصات فنی محصول

پلی پروپیلن به همراه کامپاند اختصاصی Nikofil	ماده اولیه
لوله ها : لایه خارجی طوسی - لایه داخلی سفید اتصالات : طوسی	رنگ
30 Sec/day=152 h/50 year	کوتاه مدت ۹۸°c
10 min/day=8000 h/50 year	بلند مدت ۹۵°c
5 h/day=87600 h/50 year	کاربرد دائمی ۶۵°c
B (داخل ساختمان)	کلاس کاربری
مقاومت بسیار زیاد لوله، اتصالات و حلقه های آب بندی در pH های ۲ تا ۱۲	مقاومت شیمیایی
متنطبق با استاندارد های DIN 681 , DIN4060	
مقاوم در برابر انتقال حریق (کند سوز) مطابق با استاندارد DIN4102	رفتار در برابر حریق
کلاس حریق: B1 (Not easily Flamable)	
توسعه دود: Q1 (Low Smoke Development)	
ISIRI ۶۹۸۰-۱,۲ 0.31 gr/10min مطابق با استاندارد	شاخص جریان ذوب
EN1451-1 0.34% مطابق با استاندارد	بازگشت حرارتی
0.9 gr/cm3	دانسیته

لوله دو سر سوکت HTDM

کد سایز طول (میلیمتر)

21121	500	50mm
21221	1000	
21321	2000	
21421	3000	
21122	500	75mm
21222	1000	
21322	2000	
21422	3000	
21123	500	110mm
21223	1000	
21323	2000	
21423	3000	
21124	500	125mm
21224	1000	
21324	2000	
21424	3000	
21125	500	160mm
21225	1000	
21325	2000	
21425	3000	



لوله یک سر سوکت HTEM

کد سایز طول (میلیمتر)

21201	250	50mm
21301	500	
21401	1000	
21501	2000	
21601	3000	
21701	6000	
21202	250	75mm
21302	500	
21402	1000	
21502	2000	
21602	3000	
21702	6000	
21203	250	110mm
21303	500	
21403	1000	
21503	2000	
21603	3000	
21703	6000	
21204	250	125mm
21304	500	
21404	1000	
21504	2000	
21604	3000	
21704	6000	
21205	250	160mm
21305	500	
21405	1000	
21505	2000	
21605	3000	
21705	6000	



زانوی ۴۵ درجه HTB

کد سایز

22401	50
22402	75
22403	110
22404	125
22405	160



زانوی ۸۷ درجه HTB

کد سایز

22901	50
22902	75
22903	110
22904	125



زانوی بلند ۸۷ درجه HTSW

کد سایز

22914	110
22915	125
22916	160



تبدیل HTR

کد	سایز
22206	75x50
22208	110x50
22210	110x75
22214	125x110
22216	160x110
22218	160x125



سه راه ۴۵ درجه HTEA

کد	سایز
22320	50
22322	75
22325	110
22329	125
22330	160



سیفون HTSW

کد	سایز
22101	50
22102	75
22103	110



سه راه ۸۷ درجه HTEA

کد	سایز
22301	50
22303	75
22306	110
22310	125



سیفون یک تکه کوتاه و بلند

کد	سایز
22104	HTSW/HL 75-50
22105	بلند 75-75
22106	125-110
22114	HTSW/SL 75-50
22115	کوتاه 75-75
22116	125-110



سه راه تبدیل ۴۵ درجه HTEA

کد	سایز
22322	75x50
22323	110x50
22324	110x75
22328	125x110
22329	160x110



سه راه باز دید HTRE

کد	سایز
22602	75
22603	110
22604	125



سه راه تبدیل ۸۷ درجه HTEA

کد	سایز
22302	75x50
22304	110x50
22312	110x75



دریچه باز دید HTRE

کد	سایز
22607	75
22608	110
22609	125



چهار راه ۶۷/۵ درجه HTEA

کد	سایز
22339	110x110



درپوش HTM

کد	سایز
22701	50
22702	75
22703	110
22704	125
22705	160



علمک سیفون

کد	سایز
22903	110



عصایی (PE)

کد	سایز
12801	50
12802	75
12803	110
12804	125



پوشن HTMM

کد	سایز
22201	50
22202	75
22203	110
22204	125
22205	160



اولین دارنده گواهینامه مقاومت در برابر اختلال حریق | کندسوز |

از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



علامت استاندارد ایران



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



مقاوم در برابر انتقال حریق



کم صدا



-20°C $+95^{\circ}\text{C}$

پیشرفته ترین تکنولوژی، بالاترین کیفیت، مناسب ترین قیمت




KRAUSS MAFFEI



MIOIL



Polymeric Pipe and Fittings

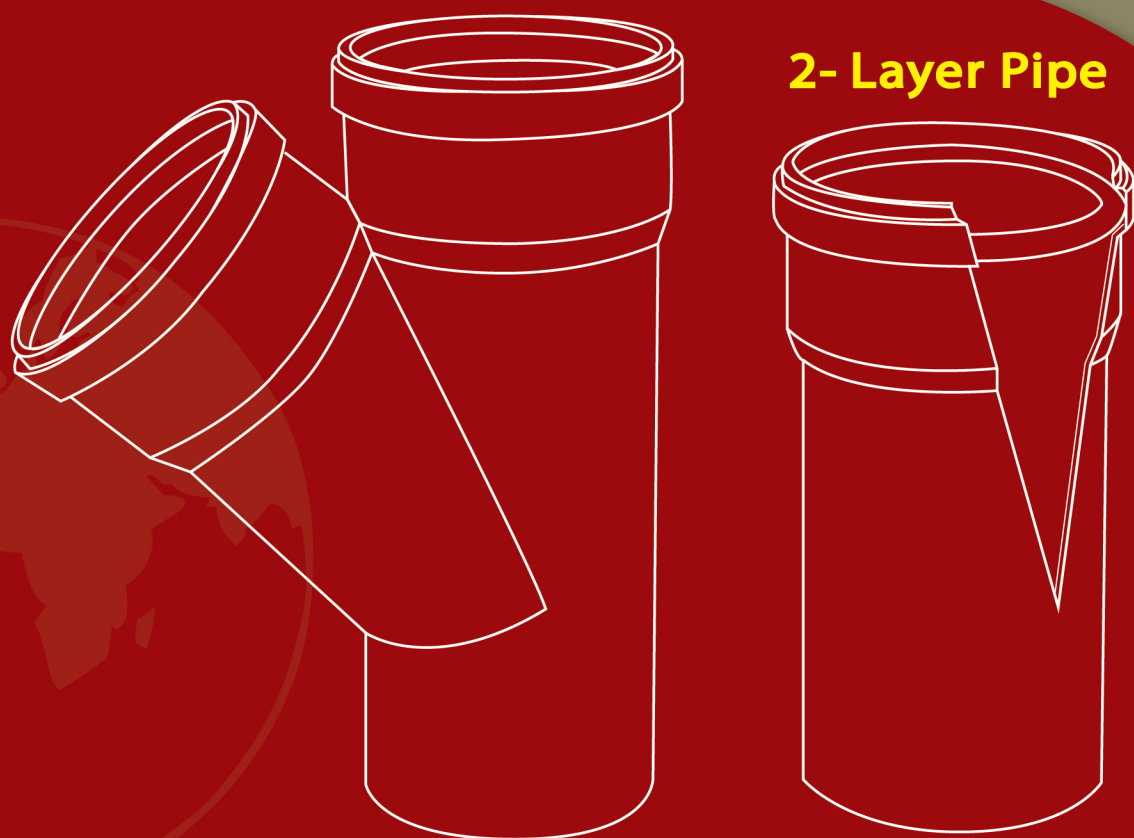

New product of nikbaspar group

تلفن و آدرس نماینده :

دفتر مرکزی : تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه بهاران، پلاک ۲۰

تلفکس: ۰۲۱-۸۸۰۳۳۲۰۰ خط ویژه : ۰۲۱-۸۳۰۶ خط ۳۰

دفتر فروش : تهران، خیابان گاندی جنوبی، ابتدای وزرا، پلاک ۱۳۲، واحد ۱۵

تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۶۱۶۳۹۰۴ فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۶۳۲۵

کارخانه : یزد، کیلومتر ۷ جاده تهران، شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

تلفن: ۰۳۵-۳۵۲۷۹۰۹۱-۵ فکس: ۰۳۵-۳۵۲۷۵۵۳۶